


Schnellmontagekran
Fast self erecting tower crane
Grue à montage rapide



TK 3712

DIN 15018 H1 B3

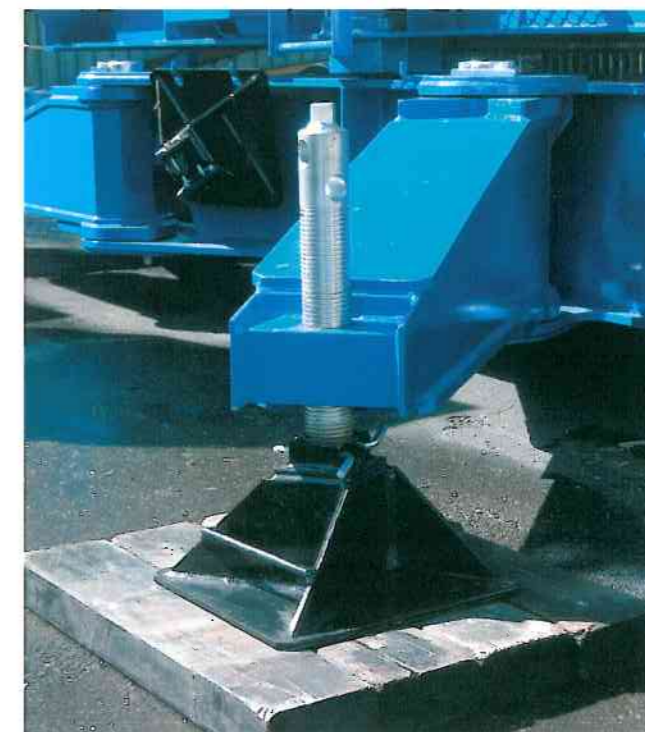

Besondere Merkmale

- Automatische Abspindelvorrichtung
- Komplett straßenverfahrbar mit Turm (26 m) und Ausleger (40 m) ohne Teiledemontage
- Feuerverzinkung an Turm und Ausleger
- Auslegerluftmontage mit minimalem Platzbedarf
- Halbausgefahrene Betriebsstellung des Turmes
- Während Montage um 360° schwenkbar
- Automatische Katzseilnachspannung
- Durch Schleifringkörper unbegrenztes Drehen in jeder Richtung
- stufenloses Drehwerk frequenzreguliert mit Wirbelstrombremse

Änderungen, bedingt durch den technischen Fortschritt, vorbehalten.

Special Features

- Automatic support device
- Road transport possible with complete tower (26 m) and jib (40 m) without sectional disassembly
- Hot galvanized tower and jib
- Jib assembly above ground with little space required
- Can operate with half telescoped tower
- 360° rotatable during assembly
- Automatic trolley cable rope tension device
- Slewing in every direction by unlimited slip rings
- Variable slewing drive, frequency regulated with eddy current brake

In case of technical improvement, subject to revision without notice.

Caractéristiques particulières

- Dispositif de débobinage automatique*
- Transport complet avec tour 26 m et flèche 40 m, sans aucun démontage*
- Tour et flèche galvanisés à chaud*
- Montage de la flèche en l'air avec un besoin de surface réduite*
- Prêt à l'emploi à mi-extension de la tour*
- Rotation possible à 360° pendant le montage*
- Système automatique des tendeurs de chariotage*
- Le collecteur permet des rotations indéfinies dans chaque sens*
- Rotation, modulation de fréquence à courante de Foucault*

Sous réserve de modification, dû au développement technique.

KSD Kransysteme GmbH

Schillerstraße 30 - 38
D-66482 Zweibrücken
Telefon: (0 63 32) 92 18 - 0
Telefax: (0 63 32) 92 18 - 40
e-Mail: ksd@ksd-kransysteme.de
Internet: www.ksd-kransysteme.de

Überreicht durch / Presented by / Présenté par: