


**PPM**

**25.02**



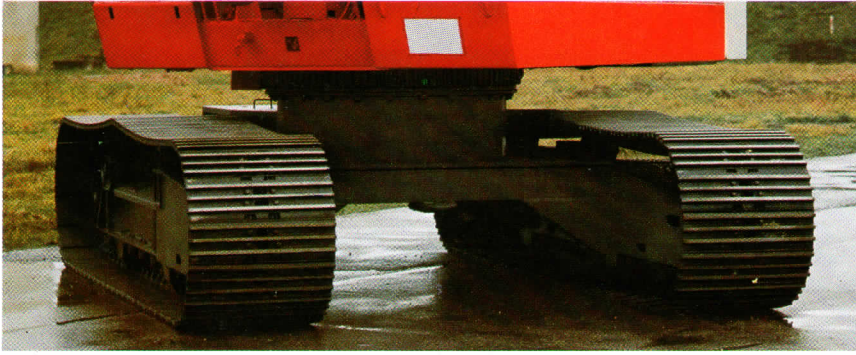

## hydraulisch aangedreven rijwerk

De 25.02 is op de bekende Poclair rups — onderwagen gemonteerd, waarbij de aandrijving van de rupsen geschiedt door 2 onafhankelijke hydraulische motoren met hoog koppel.



Deze volledig hydraulische aandrijving betekent :

- Eenvoud van konstruktie : geen koppeling, geen cardan, geen kettingen, dus minder slijtage en minder onderhoud.
- Gemakkelijk manoeuvreerbaar :
  - 3 rijnsnelheden
  - sterk aandrijfkoppel, groot klimvermogen : 40 %
  - onafhankelijke draairichting der rupsen, waardoor optimale verplaats-baarheid in alle terrein-omstandigheden.



## comfort van de machinist

- Panoramische kabine met volledig zicht op het werk (360°).
- Gemakkelijke bediening door rationele opstelling van de hefbomen, waarmede meerdere handelingen gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd.
- Voet-bediende keuzeschakelaar, waarmede naar gelang de aard van het werk, de combinatie van snelheid en kracht op eenvoudige wijze tot stand komt.
- Verende en verstelbare zetel — goed gerichte schijnwerpers — verwarming — ventilatie — voorruit opklapbaar.
- Geluiddempende uitvoering.

## toegankelijkheid voor onderhoud

De motorkap van de 25.02 is zodanig uitgevoerd, dat de motor van 152 PK (DIN), alsmede alle andere hoofdorganen snel en gemakkelijk toegankelijk zijn.



# **25.02 een dragline, 100% hydraulisch**

**met meerdere mogelijkheden  
kapaciteit 1500 l**




# een dragline met hoge capaciteit

## Graafkracht

De 25.02 is uitgerust met 2 lieren in tandem-opstelling, aangedreven door een hydraulische Poclain-motor; trekkracht 13 ton.

Vrije val-bediening via hydro-pneumatische remlossing. Liertrommels met kabelgroeven en kabel-dwanggeleider voor het goed oprollen van de kabels.

Grote oprol-kapaciteit : 26 m op een laag.



## Minder kabel-slijtage

Het P.P.M.-geleidesysteem in de voet van de giek voorkomt onnodige slijtage aan de trekkabel;  
Passage tussen 2 rollen + 2 schijven = water afstrijken en zelfreiniging + correct opwinden.



## Snel en nauwkeurig lanceren

Zwenken door hydraulisch direct aangedreven tandkrans. Doordat men de beschikking heeft over 3 zwenk-snelheden tot 8 omw/min., kan men de bak snel en nauwkeurig uitwerpen.  
Gemakkelijk onderhoud van de uitwendige zwenk-tandkrans via centrale smering.

## Robuste constructie

Giek van hoogwaardig staal met grote trekvastheid. Giekdelen onderling verbonden met bouten en zelfborgende moeren.  
Gieklengte 8 à 17 m — giekdelen van 2 en 5 m. Gemakkelijke montage, beproefd op zware werkomstandigheden.  
Diepgroef-kabelschijven met grote diameter. Op- en aftoppen van de giek door hydraulische lier en bokframe.  
Giek opvouwbaar in transportstand met automatische vergrendeling van de bok vanuit de kabine.

## een veelzijdige 3 in 1 machine

### Hijskraan

25 t. op 3 m bereik.

Gekontroleerde daling op de motor.

Giek van 8 à 30 m - Hulpgiek van 6 en 9 m met 2 standen 20° en 45°.

Kracht - nauwkeurigheid - Soepelheid.

### Grijperkraan

Gekontroleerde daling door pneumatisch bediende rem. Maximum capaciteit 4 ton incl. grijper.

Giek van 8 à 17 m.

Grijper-stabilisator.

### Opties

- Valkogel voor sloopwerk
- Elektromagneet
- Boorgereedschap
- Hei-werk.



**en .... met de bekende  
Poclain service**



PPM - 11, Villa de Saxe - 75007 PARIS - FRANCE  
TÉL. : 734.01.94 - TELEX : 25725

**POCLAIN N.V.**  
Boomssteenweg 20,  
2630 AARTSELAAR. BELGIE  
Telefoon : 031/87.53.44  
(5 lijnen)  
Telex 31719 Pocart

**POCLAIN (NEDERLAND) N.V.**  
Lelystraat 60. Industriepark,  
SLIEDRECHT. NEDERLAND.  
Telefoon (0.1840) 3477\*  
Telex 22637.

REF. 25.02 - C - ND 06.75

Printed in France by Ménager, Fontenay-s-B.